

■ Systemy Czyszczące  
Odkurzacze



**cih** ®  
SYSTEMY CZYSZCZĄCE

[www.cih.com.pl](http://www.cih.com.pl)



## ODKURZACZE

Nasze odkurzacze to czystość i higiena.

Linia odkurzaczy oferowana przez firmę CIH Systemy Czyszczące zapewnia skuteczną i niezawodną pracę przez cały okres ich użytkowania, skracając przy tym czas i oszczędzając pieniądze. Urządzenia te doskonale sprawdzają się zarówno w gospodarstwach domowych, biurach, obiektach użyteczności publicznej, hotelach, szkołach, jak też w przemyśle: hale, fabryki, salony samochodowe, warsztaty etc.

## Systemy Czyszczące

- 2 - 3 Odkurzacze na sucho i mokro / Półprofesjonalne
- 4 - 7 Odkurzacze na sucho i mokro / Profesjonalne
- 8 Odkurzacze piorące / Profesjonalne
- 9 - 10 Odkurzacze przemysłowe / Profesjonalne



# Linia Półprofesjonalna

Odkurzacze do czyszczenia na sucho i mokro



INOX



INOX

## DIXON

- ▶ Dwustopniowy, wyciszony silnik
- ▶ Profesjonalny zatrask hakowy
- ▶ System zasysu z chłodzeniem typu by-pass
- ▶ Statyczny opóźniacz wstrząsu elektrycznego
- ▶ Odporny na wstrząsy wózek z uchwytem na akcesoria
- ▶ Zawór płynnego pływaka

### Standardowe wyposażenie:

- ▶ Elastyczny wąż o długości 2,5 m i  $\varnothing$  35 mm z rączką posiadającą regulację przepływu powietrza
- ▶ Chromowane przedłużenie rury o długości 2 x 0,45 m
- ▶ Okrągła szczotka, dysza, lanca,
- ▶ Uchwyt na akcesoria do podłogi
- ▶ Szczotka do polerowania
- ▶ Szczotka do szorowania na mokro
- ▶ Zmywalna kasetka filtra
- ▶ Papierowa torba

## WDX 32 E

- ▶ Dwustopniowy, wyciszony silnik
- ▶ System zasysu z chłodzeniem typu by-pass
- ▶ Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
- ▶ Duży schowek na akcesoria
- ▶ Gniazdo na dodatkowe urządzenia o maksymalnej mocy 2200 W

### Standardowe wyposażenie:

- ▶ Elastyczny wąż o długości 4 m
- ▶ Rączką posiadającą regulację przepływu powietrza
- ▶ Chromowane przedłużenie rury o długości 2 x 0,45 m
- ▶ Kabel zasilający o długości 7 m
- ▶ z wtyczką SCHUKO
- ▶ Uchwyt na akcesoria do podłogi (szczotka do szorowania na mokro)
- ▶ Pokryta chromem stalowa szczotka kombi (do podłogi i dywanów)
- ▶ Okrągła szczotka, lanca, dysza
- ▶ Filtry (materiałowy, gąbkowy)

### Opcjonalnie:

- ▶ Zmywalna kasetka filtra



### Dane techniczne:

Kod artykułu
Moc silnika W
Ciśnienie depresji mm H <sub>2</sub> O
Pojemność zbiornika l
Zasys powietrza l/s
Zasilanie

### DIXON

8.225.0003
1200 (max 1400)
215
20
50
230V~50Hz

### WDX 32 E

8.202.0019
1200 (max 1400)
215
30
50
230V~50Hz



# Linia Półprofesjonalna

Odkurzacze do czyszczenia na sucho i mokro



INOX



STAL

## WX 22

- ▶ Jednostopniowy silnik
- ▶ System zasysu z chłodzeniem typu by-pass
- ▶ Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
- ▶ Kompletnie standardowe wyposażenie
- ▶ Wyciszony silnik
- ▶ Duży schowek na akcesoria

### Standardowe wyposażenie:

- ▶ Elastyczny wąż o długości 1,5 m i  $\varnothing$  35 mm
- ▶ Sztywne przedłużenie węża o długości 2 x 0,45 m
- ▶ Uchwyt na akcesoria do podłogi
- ▶ Szczotka/płynny
- ▶ Dysza, lanca
- ▶ Fabryczny filtr
- ▶ Papierowy filtr

## WD 18

- ▶ Wyciszony silnik
- ▶ System zasysu z chłodzeniem typu by-pass
- ▶ Zbiornik odporny na odkształcenia
- ▶ Kompletnie standardowe wyposażenie
- ▶ Duży schowek na akcesoria

### Standardowe wyposażenie:

- ▶ Elastyczny wąż o długości 1,5 m i  $\varnothing$  35 mm
- ▶ Sztywne przedłużenie węża o długości 2 x 0,45 m
- ▶ Kabel zasilający o długości 4 m z wtyczką SCHUKO
- ▶ Uchwyt na akcesoria do podłogi (szczotka, końcówka do czyszczenia na mokro, końcówka do dywanów)
- ▶ Dysza, lanca
- ▶ Fabryczny filtr
- ▶ Gąbkowy filtr



### Dane techniczne:

Kod artykułu
Moc silnika
Ciśnienie depresji bar
Pojemność zbiornika l
Zasys powietrza l/s
Zasilanie

### WX 22

8.202.0069
1400 (max 1600)
270
20
70
230V~50Hz

### WD 18

8.204.0056
1400 (max 1600)
270
20
70
230V~50Hz



# Linia Profesjonalna

Odkurzacze do czyszczenia na sucho i mokro



STAL



STAL



STAL

## DOMINO 53 PL

- ▶ Dwustopniowe wyciszenie motoru
- ▶ Profesjonalne haki zamykające
- ▶ System zasysania z chłodzeniem by-pass
- ▶ Plastikowy zbiornik (PP)
- ▶ Przewód elektryczny 10 m
- ▶ System opróżniania węża
- ▶ Odporny na wstrząsy wózek
- ▶ Łatwo stojąca głowica (podczas czyszczenia filtra)
- ▶ Zawór płynu
- ▶ Gniazdo narzędzi elektrycznych
- ▶ Wstrząsarka filtra

### Standardowe wyposażenie:

- ▶ Elastyczny wąż o  $\varnothing$  40 mm (3 m)
- ▶ Obręcz ze stali chromowanej
- ▶ Przedłużenia rur ze stali chromowanej
- ▶ Płaska lanca
- ▶ Okrągła szczotka
- ▶ Uchwyt na akcesoria do podłóg
- ▶ Szczotka z włosiem
- ▶ Szczotka do mycia na mokro
- ▶ Filtr

## DELTA 35 PL

- ▶ Wyciszony dwufazowy silnik
- ▶ Profesjonalne zatrzaski hakowe
- ▶ System zasysu z chłodzeniem typu by-pass
- ▶ Statyczny opóźniacz wstrząsu elektrycznego
- ▶ Wózek odporny na wstrząs i uchwyt
- ▶ Zawór płynnego pływaka

### Standardowe wyposażenie:

- ▶ Elastyczny wąż o długości 2,5 m i  $\varnothing$  40 mm
- ▶ Zagięcie stalowe pokryte chromem
- ▶ 2 x chromowane przedłużenie rury
- ▶ Płaska lanca
- ▶ Okrągła szczotka
- ▶ Uchwyt na akcesoria do podłogi
- ▶ Szczotka do polerowania
- ▶ Szczotka do płynów
- ▶ Kompletny filtr



## DOMINO 78 PL

- ▶ Dwa wyciszone dwufazowe silniki
- ▶ Profesjonalne zatrzaski hakowe
- ▶ System zasysu z chłodzeniem typu by-pass
- ▶ Plastikowy zbiornik (PP)
- ▶ Zawór płynnego pływaka
- ▶ Kabel zasilający długości 7 m
- ▶ Wózek odporny na wstrząs
- ▶ Ergonomiczny uchwyt zbiornika, obudowy i wózka
- ▶ Łatwo postawiona głowica (podczas czyszczenia filtra)
- ▶ System odpływu poprzez wąż

### Standardowe wyposażenie:

- ▶ Elastyczny wąż o długości 2,5 m i  $\varnothing$  40 mm
- ▶ Zagięcie stalowe pokryte chromem
- ▶ Chromowane przedłużenie rury
- ▶ Płaska lanca, okrągła szczotka
- ▶ Uchwyt na akcesoria do podłogi
- ▶ Szczotka do polerowania
- ▶ Szczotka do płynów
- ▶ Kompletny filtr

Dane techniczne:	DOMINO 53 PL	DELTA 35 PL	DOMINO 78 PL
Kod artykułu	8.215.0509	8.222.0523	8.216.0503
Moc silnika W	1200 (max 1400)	1200 (max 1400)	2000 (max 2400)
Ciśnienie depresji mm H <sub>2</sub> O	2400	2400	2240
Pojemność zbiornika l	50	35	78
Zasys powietrza l/s	53	53	108
Zasilanie	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz

# Linia Profesjonalna

Odkurzacze do czyszczenia na sucho i mokro



STAL



INOX



INOX

## DOMINO 78 PL BS / TITANO PL-BS

- ▶ Dwa wyciszone dwufazowe silniki (Domino)
- ▶ Trzy wyciszone dwufazowe silniki (Titano)
- ▶ Profesjonalne zatrzaski hakowe
- ▶ System zasysu z chłodzeniem typu by-pass
- ▶ Plastikowy zbiornik (PP)
- ▶ Przechyłany zbiornik
- ▶ Zdemontowany zbiornik
- ▶ Zawór płynnego pływaka
- ▶ Kabel zasilający o długości 7 m
- ▶ Uchwyt na kabel
- ▶ Ergonomiczny uchwyt zbiornika, obudowy i wózka
- ▶ Łatwo postawiona głowica (podczas czyszczenia filtra)

### Standardowe wyposażenie:

- ▶ Elastyczny wąż o długości 2,5 m i  $\varnothing$  40 mm
- ▶ Zagięcie stalowe pokryte chromem
- ▶ Chromowane przedłużenie rury
- ▶ Płaska lanca, okrągła szczotka
- ▶ Uchwyt na akcesoria do podłogi
- ▶ Szczotka do polerowania
- ▶ Szczotka do płynów
- ▶ Kompletny filtr

## DELTA 35 INOX

- ▶ Wyciszony dwufazowy silnik
- ▶ Profesjonalne zatrzaski hakowe
- ▶ Zbiornik ze stali nierdzewnej
- ▶ System zasysu z chłodzeniem typu by-pass
- ▶ Statyczny opóźniacz wstrząsu elektrycznego
- ▶ Wózek odporny na wstrząs i uchwyt
- ▶ Zawór płynnego pływaka

### Standardowe wyposażenie:

- ▶ Elastyczny wąż o długości 2,5 m i  $\varnothing$  40 mm
- ▶ Zagięcie stalowe pokryte chromem
- ▶ 2 x chromowane przedłużenie rury
- ▶ Płaska lanca, okrągła szczotka
- ▶ Uchwyt na akcesoria do podłóg
- ▶ Szczotka do polerowania
- ▶ Szczotka do płynów
- ▶ Kompletny filtr

## DOMINO 53 INOX

- ▶ Wyciszony dwufazowy silnik
- ▶ Profesjonalne zatrzaski hakowe
- ▶ System zasysu z chłodzeniem by-pass
- ▶ Plastikowy zbiornik (PP)
- ▶ Zbiornik ze stali nierdzewnej
- ▶ Przewód elektryczny 10 m
- ▶ System opróżniania węża
- ▶ Odporny na wstrząsy wózek
- ▶ Łatwo postawiona głowica (podczas czyszczenia filtra)
- ▶ Zawór płynnego pływaka
- ▶ Gniazdo narzędzi elektrycznych o mocy 1800
- ▶ Wstrząsarka filtra

### Standardowe wyposażenie:

- ▶ Elastyczny wąż o  $\varnothing$  40 mm (2,5 m)
- ▶ Zagięcie stalowe pokryte chromem
- ▶ 2 x chromowane przedłużenie rury
- ▶ Płaska lanca, okrągła szczotka
- ▶ Uchwyt na akcesoria do podłogi
- ▶ Szczotka z włosiem do polerowania
- ▶ Szczotka do płynów
- ▶ Kompletny filtr



Dane techniczne:	DOMINO 78 PL BS	TITANO PL-BS	DELTA 35 INOX	DOMINO 53 INOX
Kod artykułu	8.213.0510	8.212.0509	8.222.0524	8.215.0504
Moc silnika	2000 (max 2400)	3000 (max 3600)	1200 (max 1400)	1200 (max 1400)
Ciśnienie depresji mm H <sub>2</sub> O	2240	2240	2400	2400
Pojemność zbiornika l	78	78	35	50
Zasys powietrza l/s	108	162	54	54
Zasilanie	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz

# Linia Profesjonalna

Odkurzacze do czyszczenia na sucho i mokro



INOX



INOX

odkurzacz parowy



## DOMINO 78 INOX BS / TITANO INOX BS

- ▶ Dwa wyciszone dwufazowe silniki (Domino)
- ▶ Trzy wyciszone dwufazowe silniki (Titano)
- ▶ Profesjonalne zatrzaski hakowe
- ▶ System zasysu z chłodzeniem typu by-pass
- ▶ Zbiornik ze stali nierdzewnej
- ▶ Przechyłany zbiornik
- ▶ Zdejmowany zbiornik
- ▶ Plastikowa rączka
- ▶ Zawór płynnego pływaka
- ▶ Kabel zasilający długości 7 m
- ▶ Uchwyt na kabel
- ▶ Ergonomiczny uchwyt zbiornika, obudowy i wózka
- ▶ Łatwo postawiona głowica (podczas czyszczenia filtra)
- ▶ Statyczny opóźniacz wstrząsu elektrycznego

### Standardowe wyposażenie:

- ▶ Elastyczny wąż o długości 2,5 m i  $\varnothing$  40 mm
- ▶ Zagięcie stalowe pokryte chromem
- ▶ Chromowane przedłużenie rury
- ▶ Płaska lanca, okrągła szczotka
- ▶ Uchwyt na akcesoria do podłogi
- ▶ Szczotka do polerowania
- ▶ Szczotka do płynów
- ▶ Kompletny filtr

## DOMINO 78 INOX / TITANO INOX

- ▶ Dwa wyciszone dwufazowe silniki (Domino)
- ▶ Trzy wyciszone dwufazowe silniki (Titano)
- ▶ Profesjonalne zatrzaski hakowe
- ▶ System zasysu z chłodzeniem typu by-pass
- ▶ Zbiornik ze stali nierdzewnej
- ▶ Zawór płynnego pływaka
- ▶ Statyczny opóźniacz wstrząsu elektrycznego
- ▶ Wózek odporny na wstrząs
- ▶ Ergonomiczny uchwyt zbiornika, obudowy i wózka
- ▶ Łatwo postawiona głowica (podczas czyszczenia filtra)

### Standardowe wyposażenie:

- ▶ Elastyczny wąż o długości 2,5 m i  $\varnothing$  40 mm
- ▶ Zagięcie stalowe pokryte chromem
- ▶ Chromowane przedłużenie rury
- ▶ Płaska lanca, okrągła szczotka
- ▶ Uchwyt na akcesoria do podłogi
- ▶ Szczotka do polerowania
- ▶ Szczotka do płynów
- ▶ Kompletny filtr

## IVP 3,0 VAC 3000

- ▶ Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304
- ▶ Koła odpowiednie do użytkowania w miejscach przetwórstwa spożywczego
- ▶ ON/OFF główny włącznik z lampką kontrolną bojlera
- ▶ ON/OFF włącznik bojlera z lampką kontrolną
- ▶ Lamka kontrolna gotowości pary
- ▶ Lampa kontrolna wskaźnika niskiego poziomu wody
- ▶ Bojler może być uzupełniany z dostarczonego zbiornika (ciągłe działanie)
- ▶ Narzędzie pozwalające na użycie środków chemicznych zmieszanych z parą
- ▶ Narzędzie pozwalające na mycie gorącą wodą zmieszaną z parą



Dane techniczne:	TITANO INOX BS	DOMINO 78 INOX	TITANO INOX	DOMINO 78 INOX BS
Kod artykułu	8.212.0502	8.216.0504	8.217.0504	8.213.0502
Moc silnika W	3000 (max 3600)	2000 (max 2400)	3000 (max 3600)	2000 (max 2400)
Ciśnienie depresji mm H <sub>2</sub> O	2240	2240	2240	2240
Pojemność zbiornika l	78	78	78	78
Zasys powietrza l/s	162	108	162	108
Zasilanie	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz

Dane techniczne:	IVP 3,0 VAC
Kod artykułu	8.451.0006
Moc silnika W	3,0 Kw/230V
Max ciśnienie bar	6
Produkcja pary kg/h	3,5
Pojemność zbiornika wody l.	158 - para
Zbiornik środka chemicznego l.	5
Silnik odkurzania W	5
Zagłębienie mm H <sub>2</sub> O	1100
Zasysanie powietrza m <sup>3</sup> /h	2000
Zasilanie V	220



STAL



STAL



INOX

### DELTA 35 PL ESM

- ▶ Wyciszony dwufazowy silnik
- ▶ Profesjonalne zatrzaski hakowe
- ▶ System zasysu z chłodzeniem typu by-pass
- ▶ Wózek odporny na wstrząs z uchwytem
- ▶ Zawór płynnego pływaka
- ▶ Plastikowy zbiornik (PP)
- ▶ Gniazdo elektroszczotki
- ▶ Wstrząsarka filtra

#### Standardowe wyposażenie:

- ▶ Elastyczny wąż o długości 3 m i  $\varnothing$  40 mm
- ▶ Zagięcie stalowe pokryte chromem
- ▶ 2 x chromowane przedłużenie rury
- ▶ Płaska lanca, okrągła szczotka
- ▶ Uchwyt na akcesoria do podłogi
- ▶ Szczotka do polerowania i do płynów
- ▶ Kompletny filtr

#### Certyfikat klasy M

- ▶ Klasa ochrony przeciwpyłowej M jest to możliwość, by odkurzacz utrzymał 99% zasysanego kurzu w Limicie Ekspozycji Zawodowej wyższy niż  $0,1 \text{ mg/m}^3$ . Przykłady kurzów, które mogą być zasysane tymi odkurzaczami, to odpady robocze jak: drewno, miedź, preparaty przeciw owadom i szkodnikom, mangan, platyna, nikiel etc.

### DOMINO 53 PL ESM

- ▶ Dwustopniowe wyciszenie motoru
- ▶ Profesjonalne haki zamykające
- ▶ System zasysania z chłodzeniem by-pass
- ▶ Plastikowy zbiornik (PP)
- ▶ Przewód elektryczny 10 m
- ▶ System opróżniania węża
- ▶ Odporny na wstrząsy wózek
- ▶ Łatwo stojąca głowica (podczas czyszczenia filtra)
- ▶ Zawór płynu
- ▶ Wstrząsarka filtra
- ▶ Gniazdo narzędzi elektrycznych

#### Standardowe wyposażenie:

- ▶ Elastyczny wąż o długości 3 m i  $\varnothing$  40 mm
- ▶ Zagięcie stalowe pokryte chromem
- ▶ Chromowane przedłużenie rury
- ▶ Płaska lanca, okrągła szczotka
- ▶ Uchwyt na akcesoria do podłogi
- ▶ Szczotka do polerowania i do płynów
- ▶ Kompletny filtr

### DOMINO 78 INOX BS ESH

- ▶ Dwustopniowe wyciszenie motoru
- ▶ Gniazdo narzędzi elektrycznych
- ▶ Wstrząsarka filtra
- ▶ Przewód elektryczny 7 m
- ▶ Profesjonalne zatrzaski hakowe
- ▶ System zasysu z chłodzeniem typu by-pass
- ▶ Zbiornik ze stali nierdzewnej
- ▶ Zawór płynnego pływaka
- ▶ Statyczny elektryczny opóźniacz wstrząsów
- ▶ Wózek odporny na wstrząs
- ▶ Ergonomiczny uchwyt zbiornika, obudowy i wózka
- ▶ Łatwo postawiona głowica (podczas czyszczenia filtra)

#### Standardowe wyposażenie:

- ▶ Elastyczny wąż o długości 3 m i  $\varnothing$  40 mm
- ▶ Zagięcie stalowe pokryte chromem
- ▶ Chromowane przedłużenie rury
- ▶ Płaska lanca, okrągła szczotka
- ▶ Uchwyt na akcesoria do podłogi
- ▶ Szczotka do polerowania i do płynów
- ▶ Kompletny filtr

Dane techniczne:	DELTA 35 PL ESM	DOMINO 53 PL ESM	DOMINO 78 INOX BS ESH
Kod artykułu	8.222.0518	8.215.0525	8.213.0514
Moc silnika	1200 (max 1400)	1200 (max 1400)	2000(max 2400)
Ciśnienie depresji mm H <sub>2</sub> O	2400	2200	2240
Pojemność zbiornika l	35	50	78
Zasys powietrza l/s	53	53	108
Zasilanie	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz





INOX



INOX



INOX

### EGO 53

- ▶ Wyciszony dwufazowy silnik
- ▶ Profesjonalne zatraski hakowe
- ▶ System zasysu z chłodzeniem typu by-pass
- ▶ Zbiornik ze stali nierdzewnej
- ▶ Pompa do detergentu (moc silnika 32 W - 0,8 l/min)
- ▶ Łatwo postawiona głowica (Podczas czyszczenia filtra)
- ▶ Statyczny opóźniacz wstrząsu elektrycznego

#### Standardowe wyposażenie:

- ▶ Elastyczny wąż o długości 2,5 m i  $\varnothing$  40 mm
- ▶ Kompletny zestaw akcesoriów do czyszczenia dywanów
- ▶ Materiałowy filtr
- ▶ Dysza fotelowa

### ERIS 78

- ▶ Dwa wyciszone dwufazowe silniki
- ▶ Zbiornik ze stali nierdzewnej
- ▶ Profesjonalny zatraski hakowej
- ▶ System zasysu chłodzeniem typu by-pass
- ▶ Pompa do detergentu (moc silnika 96 W-1,2 l/min)
- ▶ Uchwyt na kabel
- ▶ Ergonomiczny uchwyt zbiornika, obudowy i wózka
- ▶ Statyczny opóźniacz wstrząsu elektrycznego
- ▶ Zewnętrzny zbiornik na detergent 25 l

#### Standardowe wyposażenie:

- ▶ Elastyczny wąż o długości 2,5 m i  $\varnothing$  40 mm
- ▶ Kompletny zestaw akcesoriów do czyszczenia dywanów
- ▶ Materiałowy filtr
- ▶ Dysza fotelowa

### EGO 78 BS

- ▶ Dwa wyciszone dwufazowe silniki
- ▶ Profesjonalny zatraski hakowe
- ▶ Zdemontowalny zbiornik ze stali nierdzewnej
- ▶ System zasysu chłodzeniem typu by-pass
- ▶ Pompa do detergentu (moc silnika 96 W-1,2 l/min)
- ▶ Przechyłany zbiornik
- ▶ System odpływu poprzez wąż
- ▶ Uchwyt na kabel
- ▶ Ergonomiczny uchwyt zbiornika, obudowy i wózka
- ▶ Statyczny opóźniacz wstrząsu elektrycznego
- ▶ Zewnętrzny zbiornik na detergent 25 l

#### Standardowe wyposażenie:

- ▶ Elastyczny wąż o długości 2,5 m i  $\varnothing$  40 mm
- ▶ Kompletny zestaw akcesoriów do czyszczenia dywanów
- ▶ Materiałowy filtr
- ▶ Dysza fotelowa



Dane techniczne:	EGO 53	ERIS 78	EGO 78 BS
Kod artykułu	8.220.0501	8.221.0508	8.221.0501
Moc silnika W	1200 (max 1400)	2000	2000
Ciśnienie depresji mm H <sub>2</sub> O	2200	2240	2240
Ciśnienie depresji kPa	21,6		
Pojemność zbiornika l	50	78	78
Zasys powietrza l/s	54	108	108
Zasilanie	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz

# Linia Profesjonalna

Przemysłowe odkurzacze na sucho i mokro



STAL



STAL



STAL

## SERIA FIVE SM 60

- ▶ Manualne strzepywanie filtra
- ▶ Opcjonalne filtry przeciwko kurzowi
- ▶ Wyciszona praca silnika
- ▶ Zintegrowana, solidna skrzynka na akcesoria
- ▶ Konstrukcja ze stali nierdzewnej
- ▶ Bez możliwości przechylania
- ▶ Urządzenie dostępne w całości (obudowa i struktura) ze stali nierdzewnej

## SERIA FIVE SM 2 / FIVE SM 3

- ▶ Odkurzacz wyposażony w standardowe szczotki i komutator. Urządzenie zasysa pyły oraz wodę
- ▶ Bez konieczności manualnej interwencji
- ▶ Mechaniczne strzepywanie filtra
- ▶ Zmywalny filtr panelowy z efektem cyklonu
- ▶ Opcjonalne filtry przeciwko kurzowi
- ▶ Wyciszona praca silnika
- ▶ System automatycznego wydalania wody (SM 3)
- ▶ Zintegrowana, solidna skrzynka na akcesoria
- ▶ Konstrukcja ze stali nierdzewnej bez możliwości przechylania
- ▶ Urządzenie dostępne w całości (obudowa i struktura) ze stali nierdzewnej (SM 3)
- ▶ Brak zaworu zwrotnego (SM 3)
- ▶ Certyfikat klasy H

### Opcjonalne:

- ▶ Gniazdo na dodatkowe urządzenia 16A (SM 2)

## SERIA FIVE DM 50

- ▶ Zaopatrzony w turbinę indukcyjną oraz wyłącznik beziskrowy
- ▶ Zmywalny filtr panelowy z efektem cyklonu
- ▶ Mechaniczne strzepywanie filtra
- ▶ Opcjonalne filtry przeciwko kurzowi
- ▶ Wyciszona praca silnika
- ▶ System automatycznego wydalania wody (DM 1)
- ▶ Zintegrowana, solidna skrzynka na akcesoria
- ▶ Konstrukcja ze stali nierdzewnej bez możliwości przechylania
- ▶ Cyklonowy system odkurzania (zastrzeżony)
- ▶ Pneumatyczny otrząsacz filtra (zastrzeżony)
- ▶ Antystatyczne urządzenia i akcesoria
- ▶ Wielofunkcyjny filtr typu kardridż zmywalny
- ▶ Certyfikat ATEX
- ▶ Certyfikat 22
- ▶ Certyfikat klasy M



Dane techniczne:	FIVE SMV 60 2-24 / FIVE SMX 60 2-24 INOX	FIVE SMV 60 3-36 / FIVE SMX 60 3-36 INOX	FIVE SMV 2-24 / FIVE SMX 2-24 INOX	FIVE SMX3-36 / FIVE SMX 3-36 INOX
Kod artykułu	0.056.0001/0.056.0002	0.056.0003/0.056.0004	0.044.0201/0.044.0202	0.044.0007/0.044.0008
Moc silnika W	2000	3000	2400	3600
Ciśnienie depresji kPa	23,6	23,6	22,6	22,6
Ciśnienie depresji mm H <sub>2</sub> O	2400	2400	2300	2300
Pojemność zbiornika l	77	77	83	125
Zasys powietrza l/s	108	162	50	100
Natężenie dźwięku dB(A)	74	76	70	70
Zasilanie	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz	230V~50Hz
Powierzchnia filtrująca cm <sup>2</sup>	4300	4300	12000+6000	12000

# Linia Profesjonalna

Przemysłowe odkurzacze na sucho i mokro



INOX



INOX



INOX

## SERIA FIVE DM 1

- ▶ Zmywalny filtr panelowy z efektem cyklonu łączy w sobie doskonałe właściwości filtrujące oraz wysoką autonomię pracy bez konieczności manualnej interwencji
- ▶ Mechaniczne strzepywanie filtra, szybko przywraca właściwości filtrujące bez konieczności manualnej interwencji
- ▶ Opcjonalnie filtry przeciwko kurzowi
- ▶ Wyciszona praca silnika
- ▶ System automatycznego wydalania wody
- ▶ Zintegrowana, solidna skrzynka na akcesoria
- ▶ Konstrukcja ze stali nierdzewnej (bez możliwości przechylania)

## SERIA FIVE DT 1


- ▶ Zmywalny filtr panelowy z efektem cyklonu łączy w sobie doskonałe właściwości filtrujące oraz wysoką autonomię pracy bez konieczności manualnej interwencji
- ▶ Mechaniczne strzepywanie filtra, szybko przywraca właściwości filtrujące bez konieczności manualnej interwencji
- ▶ Opcjonalnie filtry przeciwko kurzowi
- ▶ Wyciszona praca silnika
- ▶ System automatycznego wydalania wody
- ▶ Zintegrowana, solidna skrzynka na akcesoria
- ▶ Konstrukcja ze stali nierdzewnej (bez możliwości przechylania)

## SERIA FIVE PX 6 Ex

- ▶ Urządzenie zaakceptowane i posiadające certyfikat ATEX2 i 22 (mieszanina pyłu i powietrza) kategoria 3g i 3d
- ▶ Urządzenie działa na zasadzie skompresowanego powietrza, żadnych elektrycznych komponentów
- ▶ Dobra alternatywa dla wersji nie wywołujących eksplozji
- ▶ Automatyczny modulator konsumpcji skompresowanego powietrza dla różnych warunków pracy
- ▶ Zmywalny filtr panelowy z efektem cyklonu łączy w sobie doskonałe właściwości filtrujące oraz wysoką autonomię pracy bez konieczności manualnej interwencji
- ▶ Mechaniczne strzepywanie filtra, szybko przywraca właściwości filtrujące bez konieczności manualnej interwencji
- ▶ Opcjonalnie filtry przeciwko kurzowi
- ▶ System automatycznego wydalania wody

### Certyfikat AETX

- ▶ Specjalny rodzaj atestu przyznawany urządzeniom używanym w środowiskach o potencjalnym zagrożeniu eksplozją.

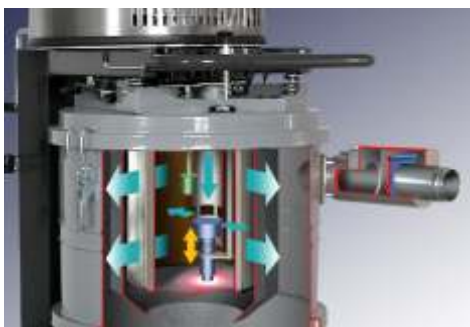

Dane techniczne:	FIVE DMV 50 1-22 / FIVE DMX 50 1-22 INOX	FIVE DMV 1-22 / FIVE DMX 1-22 INOX	FIVE DTV 1-30 / FIVE DTX 1-30 INOX	FIVE DTV 1-55 / FIVE DTX 1-55 INOX	FIVE PX 6-25 EX
Kod artykułu	0.045.0213/0.045.0214	0.045.0007/0.045.0008	0.045.0009/0.045.0010	0.045.0011/0.045.0012	0.048.0002
Moc silnika W	2200	2200	3000	5500	6 (moc ciśnienia bar)
Ciśnienie depresji kPa	22,6	22,6	31,4	31,4	29,4
Ciśnienie depresji mm H <sub>2</sub> O	2300	2300	3200	3200	3000
Pojemność zbiornika l	50	100	100	100	100
Zasys powietrza l/s	89	89	89	156	100
Natężenie dźwięku dB(A)	74	74	74	78	70
Zasilanie	230V~50Hz	230V~50Hz	400V~50Hz	400V~50Hz	400V~50Hz
Powierzchnia filtrująca cm <sup>2</sup>	12000+6000	12000	12000	12000	12000